

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**
**«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Педагогический институт**

Кафедра технологического и художественного образования

Отчет по III учебной (технологической) практике

по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование

(с двумя профилями подготовки) «Технология и информатика»

Разработал студентка:

Познякова А. С.



26.12.2024г.

Проверил:

Калягина А. А.



26.12.24г.

Великий Новгород, 2024 г.

Оглавление

Введение.....	3
Основная часть.....	4
Содержание учебно-технологической практики.....	5
Заключение.....	8
Список литературы.....	9
Приложение.....	10

Введение

Учебная (технологическая) практика проходила в течение третьего семестра в «Технологическом центре» НовГУ. Данная практика была направлена на приобретение и отработку знаний и умений, связанных с основами швейного производства. Была освоена работа на новом оборудовании, был получен навык по созданию деталей швейных изделий и фартука.

Цель данного отчета - представить подробное описание практики, включая информацию целях, задачах, полученном опыте, результатах работы, а также основные выводы и рекомендации.

Цель практики: освоить и закрепить основные знания в области швейного производства.

Задачи:

- Получить навык в работе на специальном оборудовании;
- Получить навык в создании деталей швейных изделий;
- Выполнить фартук.

Практика проходила с 5 сентября 2024 г. по 26 декабря 2024 г.

Основная часть

Работа протекала в умеренном темпе. Задачи выполнялись в чётком порядке без длительных задержек. Проблем с техническим оборудованием не возникало. Работа в коллективе так же не приносила неудобств, а иногда даже была полезна.

При работе на швейном оборудовании студент выполняет следующую работу:

- 1) знакомится с новым оборудованием швейного производства, учиться заправке и работе с оборудованием.
- 2) для способности развития внимания, аккуратности, усидчивости в работе, отрабатывает на лоскутах правильную прямую строчку.

Обязанности студентов на практике определяются требованиями планов, программы практики, положениями трудового законодательства.

- в соответствии с этими требованиями студент обязан: выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие в швейной мастерской, строго соблюдать режим рабочего дня;
- нести ответственность за порученную ему работу и её результаты;
- выполнять все требования руководителей, вытекающие из программы производственной практики.

Содержание учебно-технологической практики

Таблица 1 «Содержание практики»

№ П/п	Наименование раздела (этапа практики)	Наименование работы
1.	Изучение нового оборудования.	Изучили и запомнили новое оборудование. Прослушали этапы работы с ними.
2.	Выполнение образцов на новом швейном оборудовании.	Изучили и выполнили образцы на плоскошовной машинке, обмёточном оверлоке и стачиваемый-обмёточный оверлоке. (Приложение 1)
3.	Выполнение образцов на новом швейном оборудовании.	Изучили и выполнили образцы на бытовой швейной машинке и на универсальной одноигольной машинке (Приложение 2)
4.	Изучение и выполнение обтачных петель	Изучили и выполнили обтачные петли с одной, двумя и приутюженной обтачкой. (Приложение 3)
5.	Изучение и выполнение обработки застёжки втачными планками	Изучили и выполнили обработку застёжки втачными планками (Приложение 4)
6.	Изучение и выполнение обработки бортов отрезными подбортами	Изучили и выполнили обработку бортов отрезными подбортами (Приложение 5)
7.	Изучение и выполнение обработки потайной застёжки с цельнокраёной	Изучили и выполнили обработку потайной застёжки с цельнокраёной планкой (супатная застёжка) (Приложение 6)

	планкой (супатная застёжка)	
8.	Изучение и выполнение обработки застёжки на молнии.	Изучили и выполнили обработку юбочкой, потайной и разъёмной молнии. (Приложение 7)
9.	Изучение и выполнение обработка прорезного кармана с клапаном и двумя обтачками.	Изучили и выполнили обработку прорезного кармана с клапаном и двумя обтачками. (Приложение 8)
10.	Изучение и выполнение обработки разрезов в юбке и обработка шлиц в юбке.	Изучили и выполнили обработку разрезов в юбке и обработку шлиц в юбке. (Приложение 9)
11.	Изучение и выполнение соединения верхнего воротника с подворотником и горловиной и соединение воротника с горловиной в изделиях из тонких хлопчатобумажных тканей.	Изучили и выполнили соединения верхнего воротника с подворотником и горловиной и соединение воротника с горловиной в изделиях из тонких хлопчатобумажных тканей. (Приложение 10)
12.	Изучение и выполнение обработки низа длинного	Изучили и выполнили обработку низа длинного суженного рукава и обработку низа длинного рукава притачной манжетой с застёжкой. (Приложение 11)

	суженного рукава и обработки низа длинного рукава притачной манжетой с застёжкой.	
13.	Выполнение фартука	Изготовили фартук с помощью швейной машинки (Приложение 12)
14.	Заполнение дневника и отчёта.	Заполнение дневника студента-практиканта и отчет по учебной (технологической) практике.

Заключение

В период учебной (технологической) практики была проделана большая работа. Были получены следующие навыки: умение работать на новом оборудовании, умение создавать детали швейных изделий и умение создать фартук. В ходе работы были закреплены правила работы со швейной машинкой.

С целью и задачами практики справилась успешно. Иногда возникали проблемы с правильным выполнением тех или иных деталей, а так же проблемы с , но в конечном результате всё было выполнено. Прodelанной работой довольна.

Список литературы

1. Бригитте Биндер, Кюнле Ютта, Карин Розер: Шитье. Большая иллюстрированная энциклопедия.

Переводчик: Лазуткина Ольга Дмитриевна

Серия: Подарочные издания. Рукоделие. Энциклопедии

Раздел: Кройка и шитье

Издательство: Эксмо

ISBN: 978-5-699-92863-7

Возрастное ограничение: 12+

Год издания: 2018

Количество страниц: 320

2. Сью Гарднер: Шьем на машинке. Секреты мастерства

Переводчик: Меленевская Э.

Издательство: КоЛибри, 2021 г.

Серия: Книги по вышивке и шитью

ID товара: 913874

ISBN: 978-5-389-15158-1

Страниц: 160

3. Кристель Бенейту: Шитье на швейной машине. Самое полное и понятное пошаговое руководство.

Серия: Новейшая энциклопедия рукоделия

Раздел: Кройка и шитье

Издательство: Эксмо

ISBN: 978-5-04-110866-3

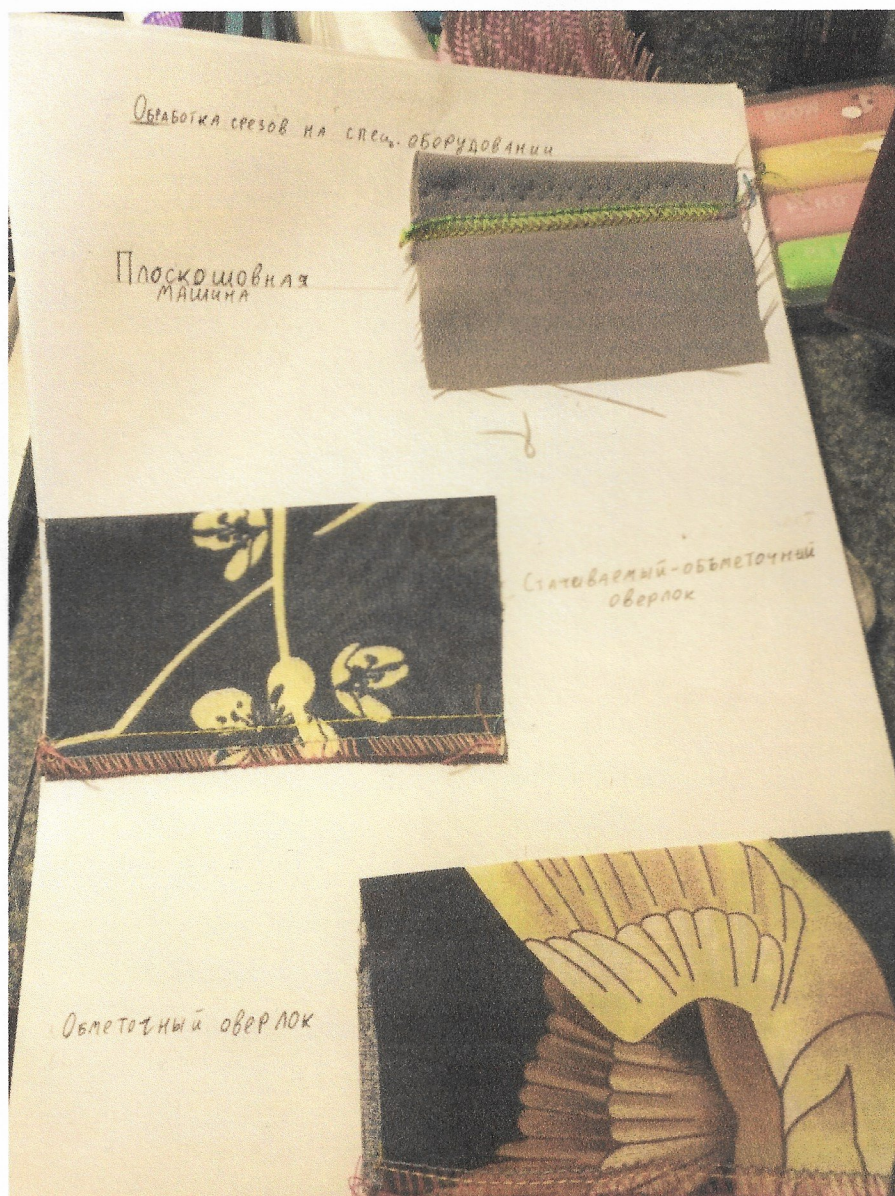
Возрастное ограничение: 12+

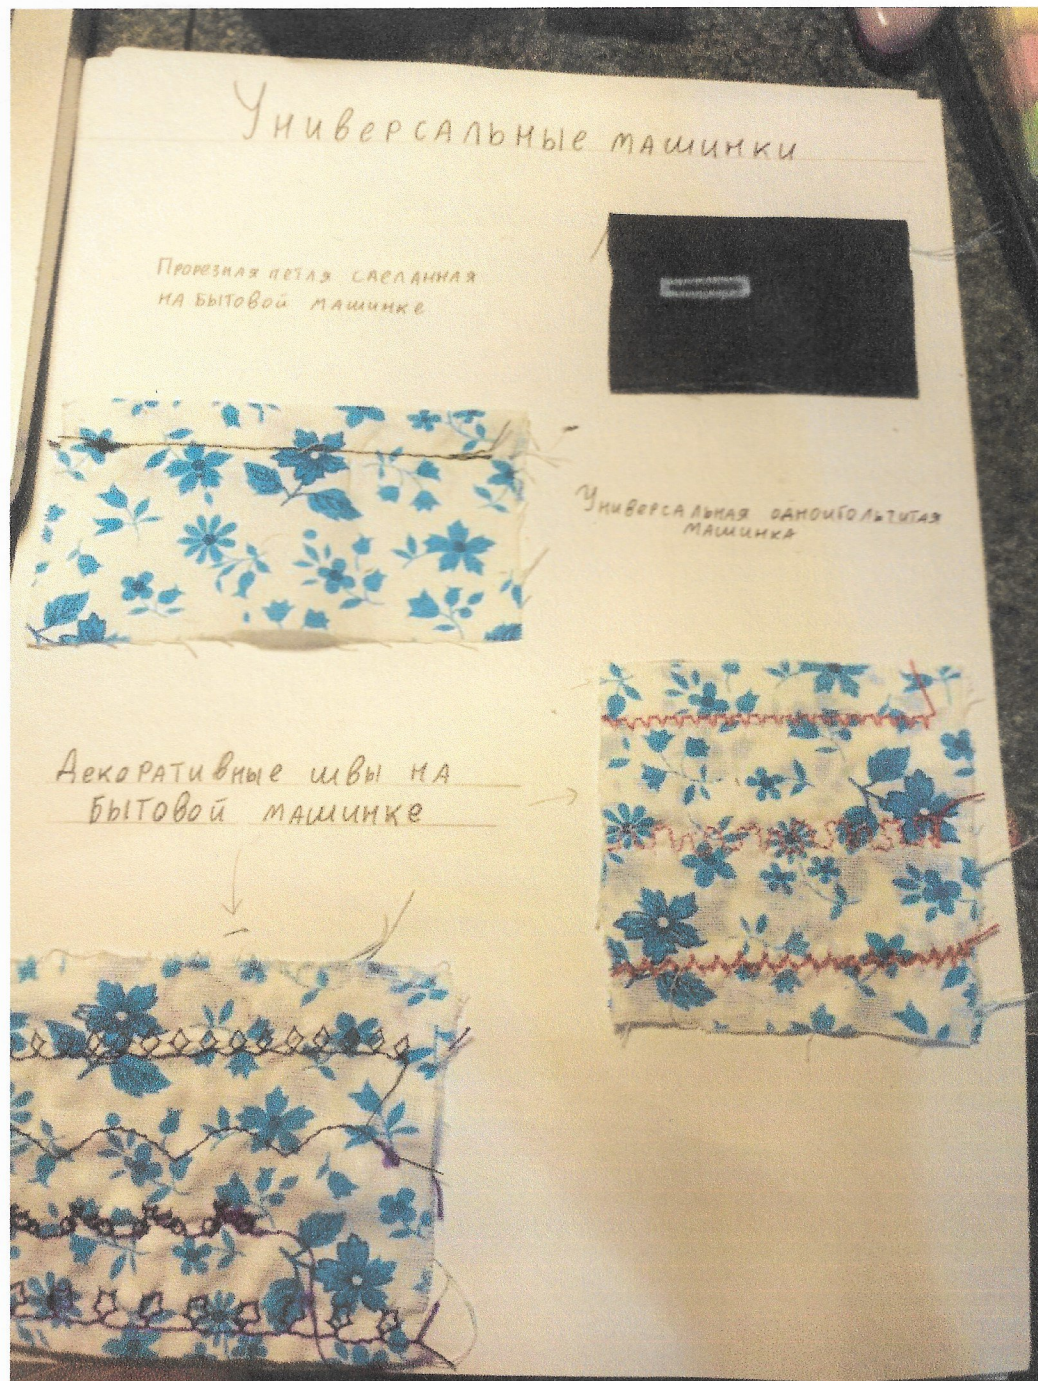
Год издания: 2022

Количество страниц: 272

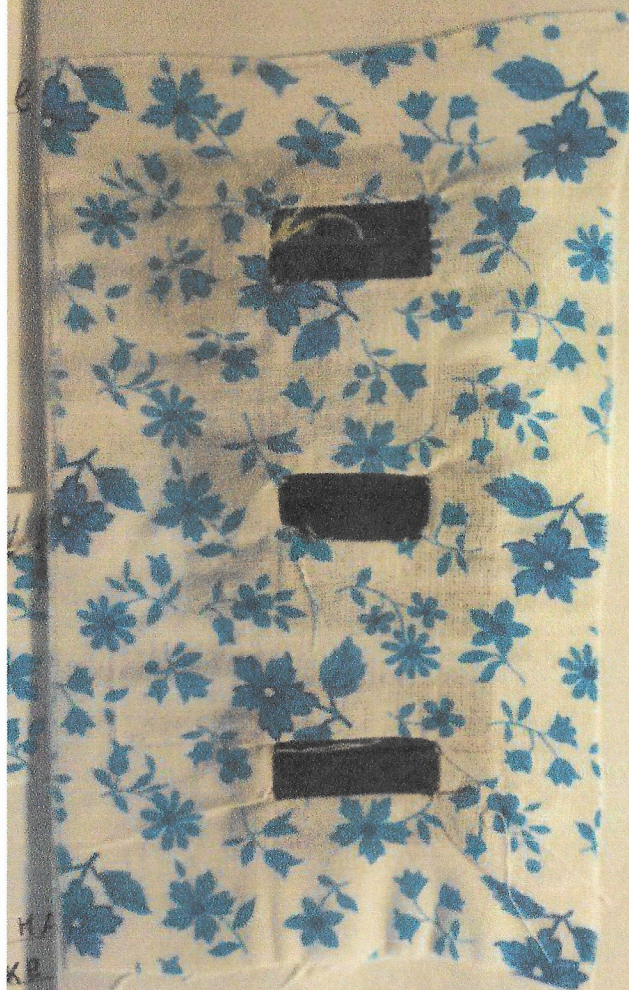
Приложение

Приложение 1





Обтачные петли



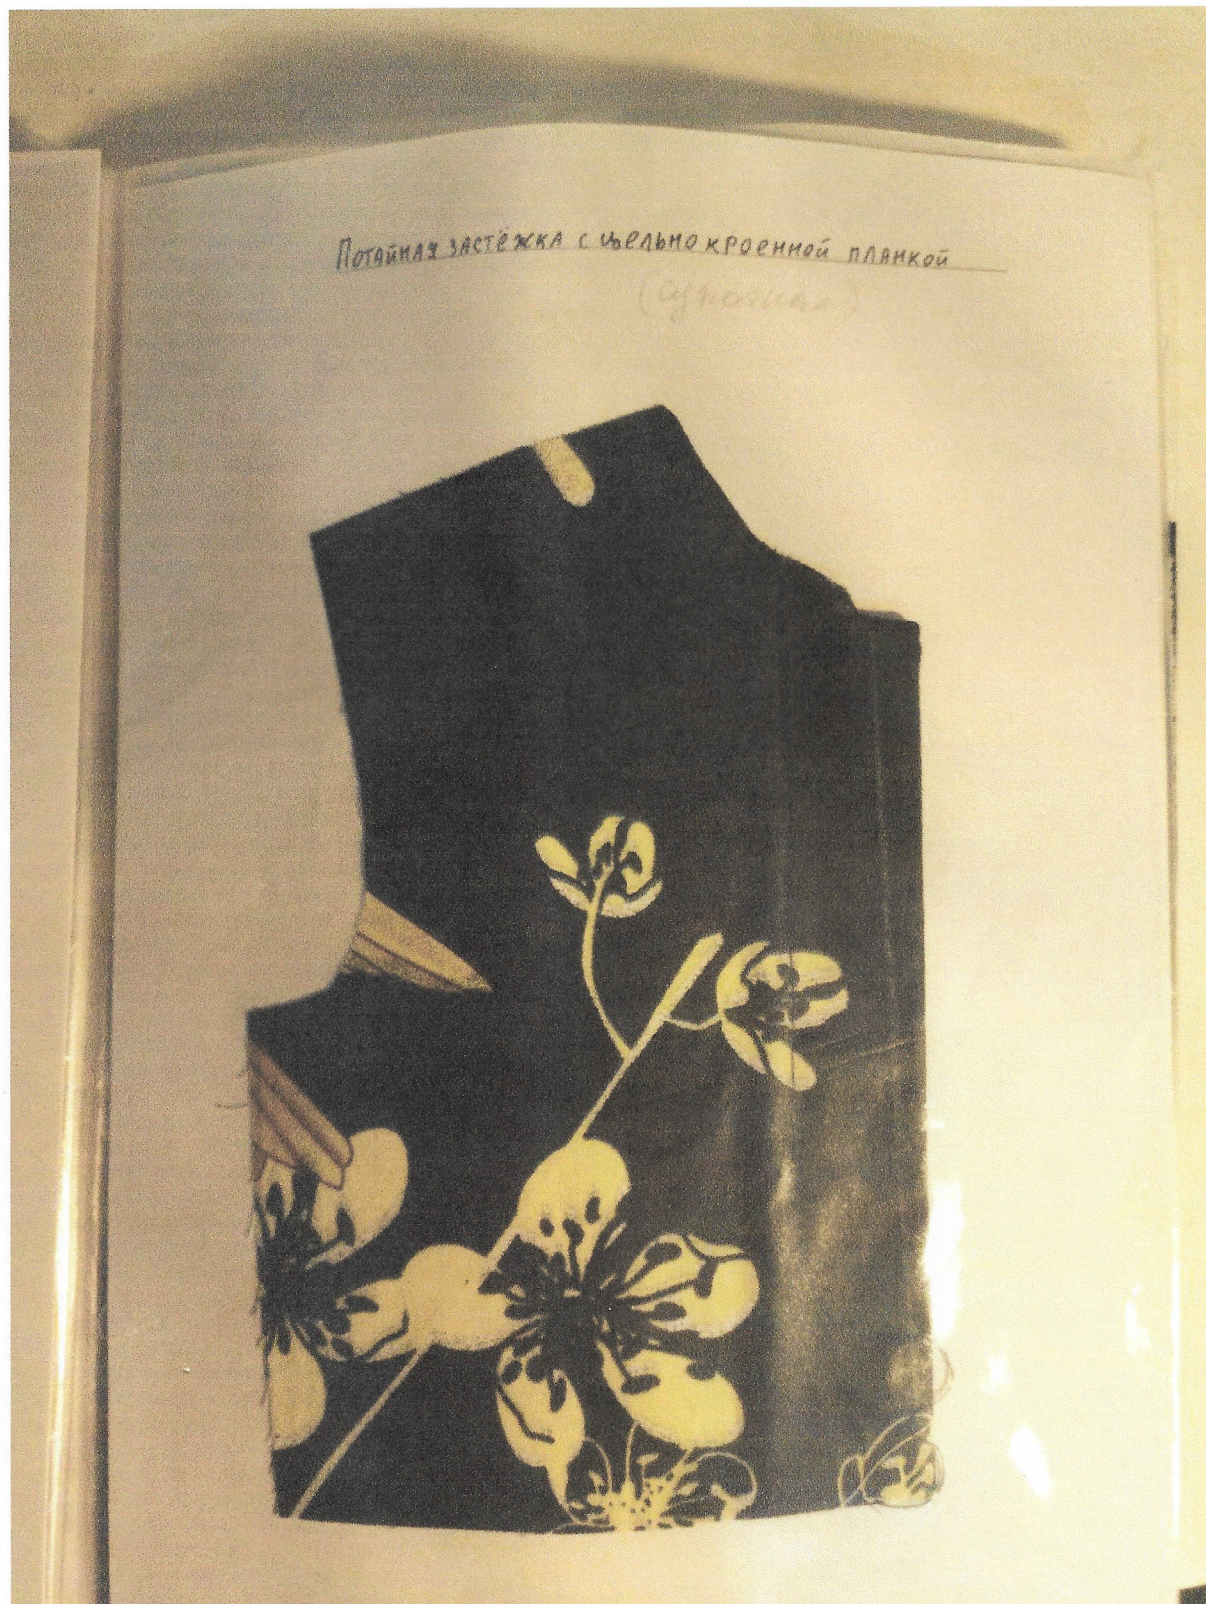
Одной ОБТАЧКОЙ

ПРИУТЮЖЕННОЙ ОБТАЧКОЙ

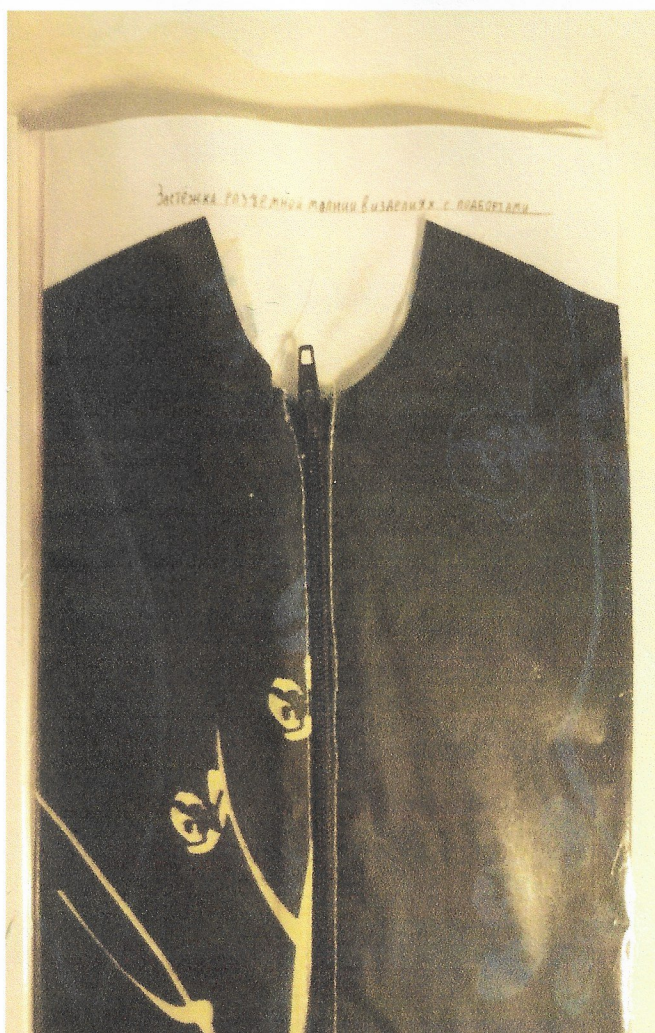
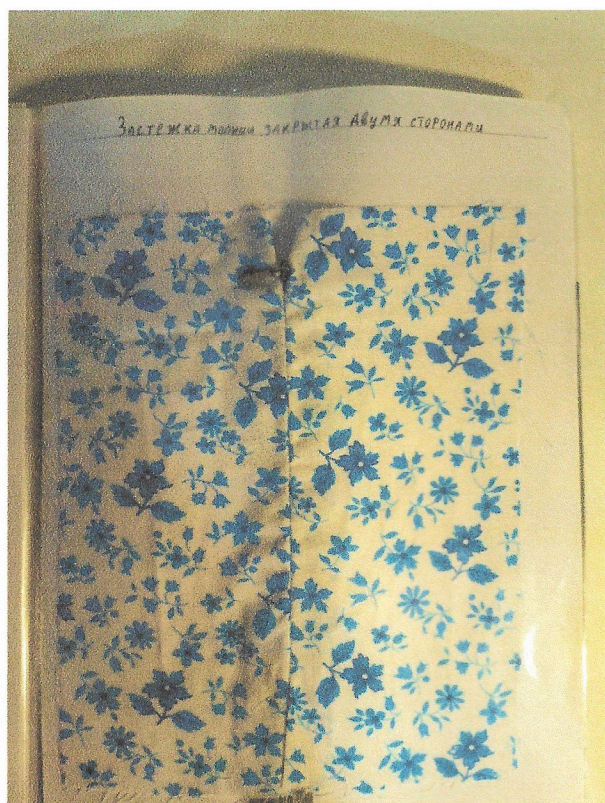
Двумя ОБТАЧКОЙ

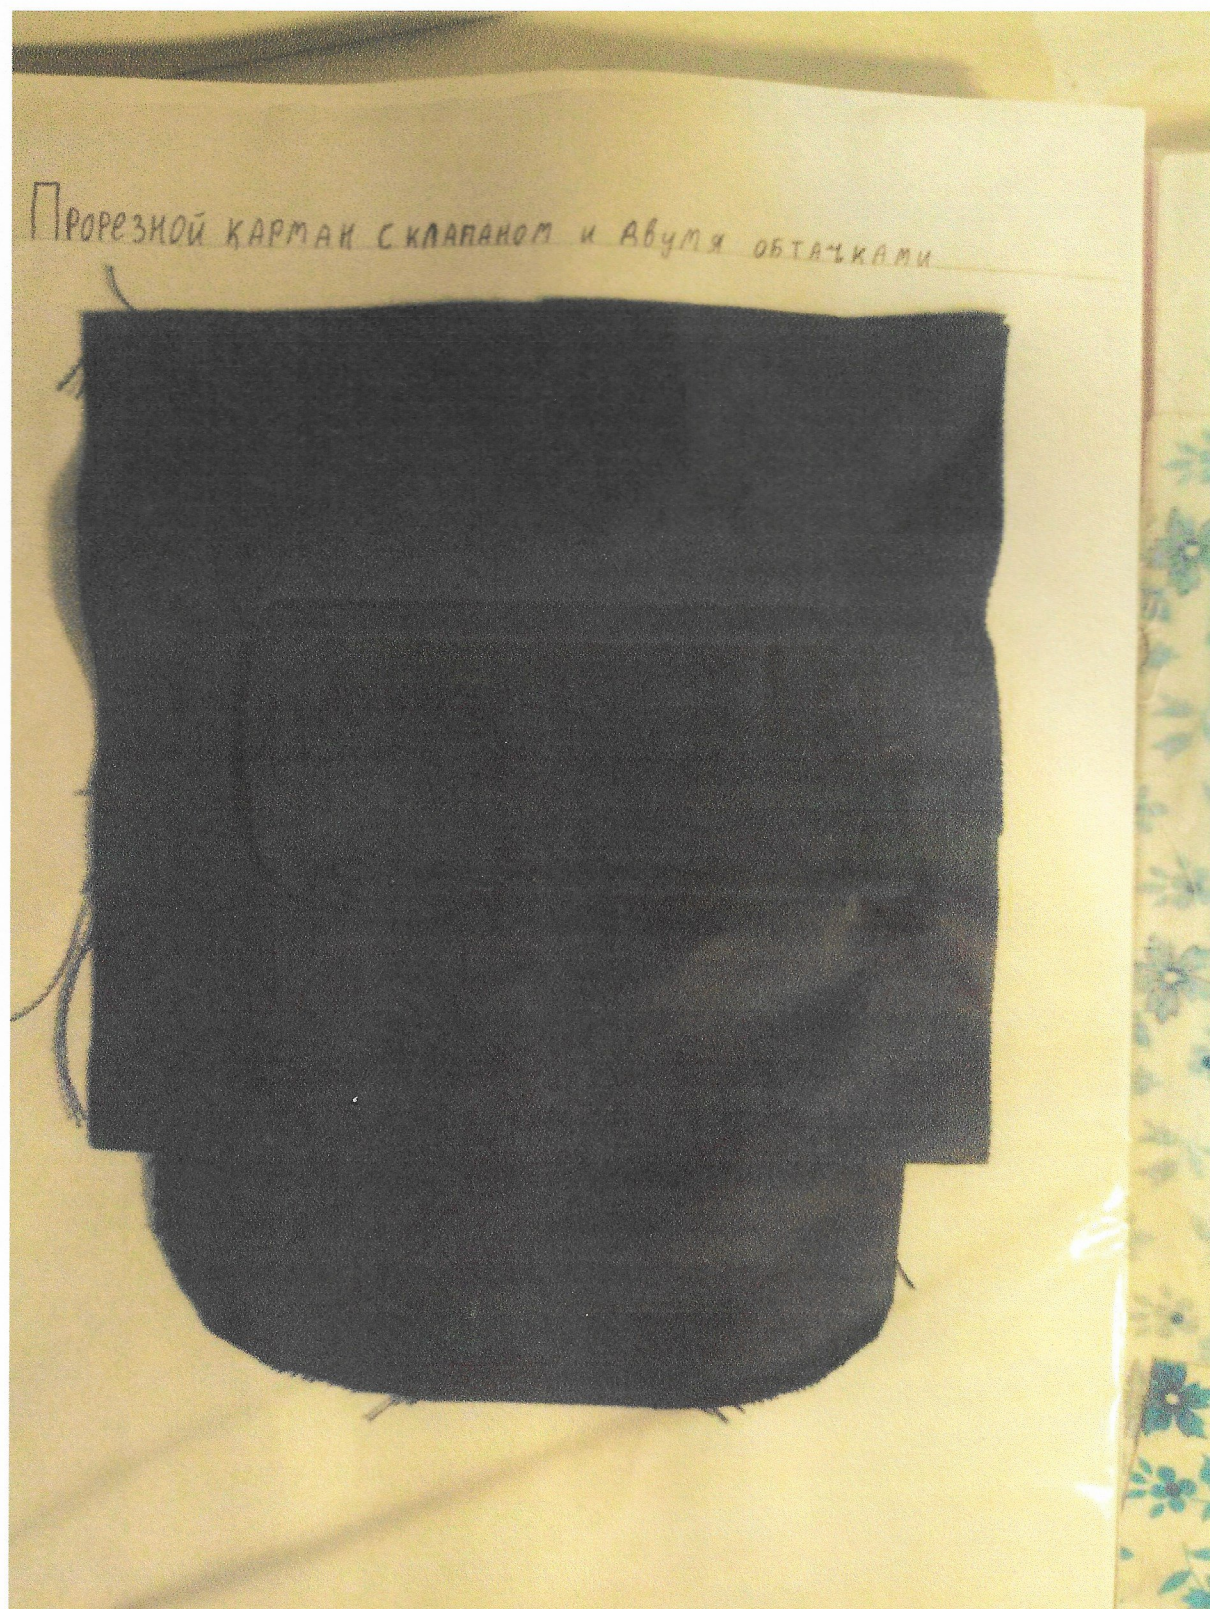






Приложение 7





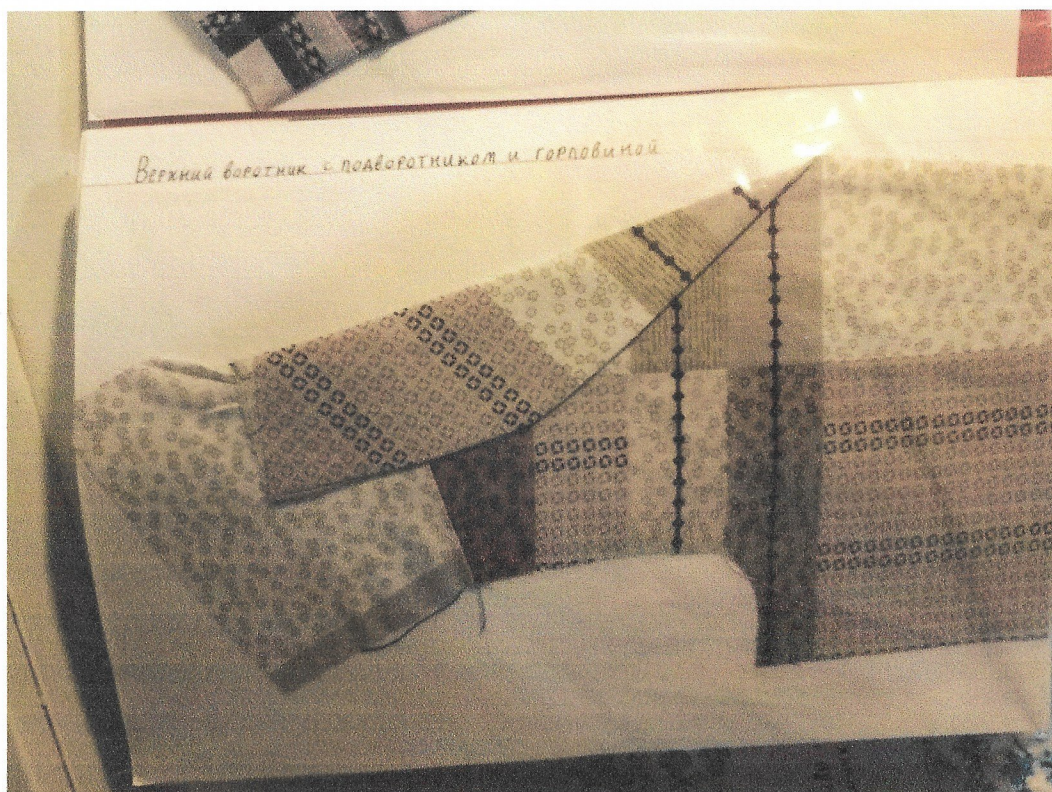
Приложение 9

Разрез в юбке

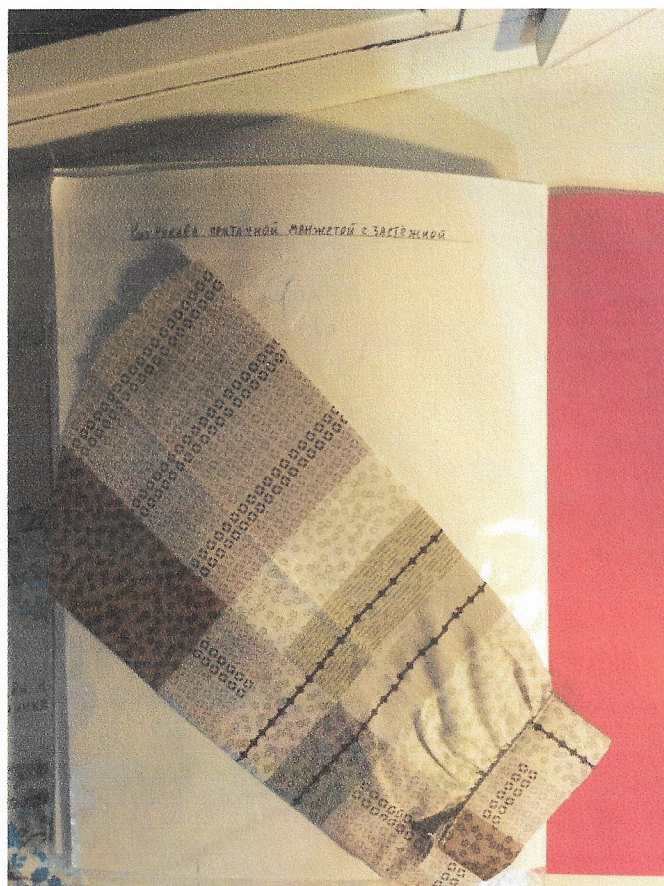


Обработка шлицы в юбке



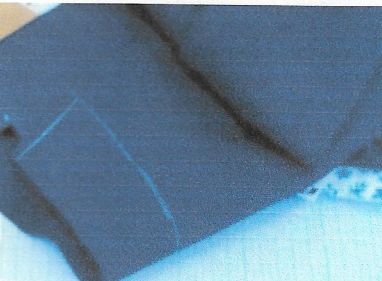




Приложение 11

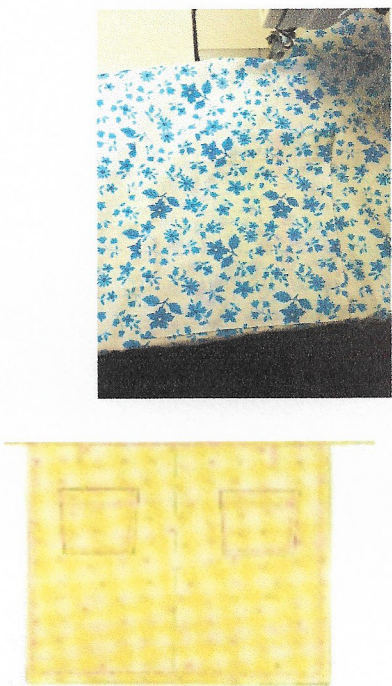
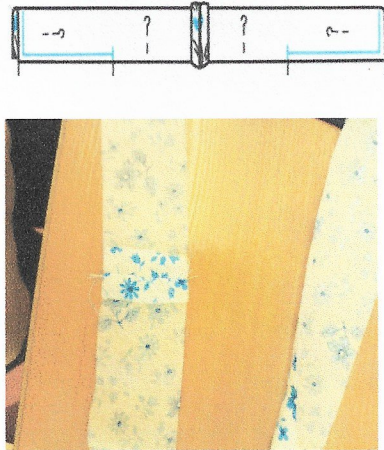
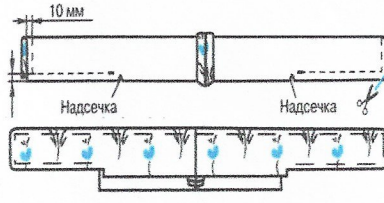


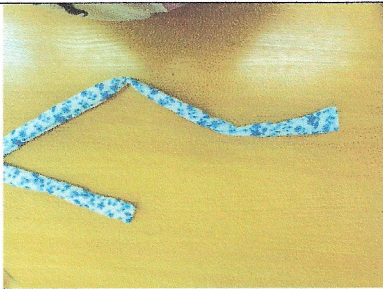



Технологическая карта


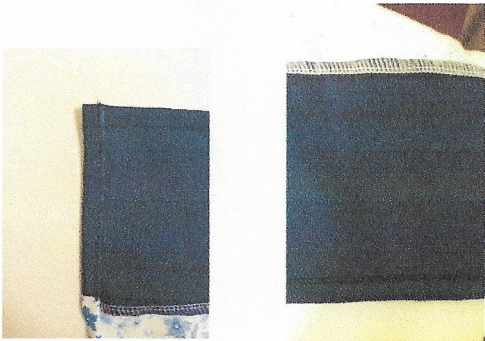
Изготовление фартука.

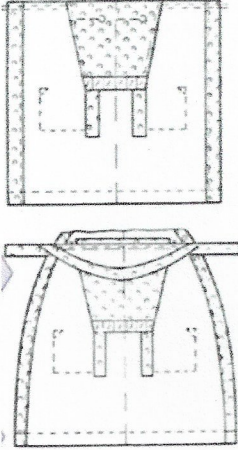

№ П/ п	Описание операции	Графическое изображение	Инструмент, приспособление
1	Изучение техники выполнения и выбор материала.	  	Два вида ткани (для основы и отделки), нитки в цвет ткани, игла, ножницы, швейная машинка.
2	Выполнить раскрой деталей из основной ткани: - низ фартука (1 дет) - карман (2 шт) - грудка фартука (2 шт) - лямка		Основная ткань, линейка (или шаблон), ножницы, портновский мел.
3.	Выполнить крой деталей из отделочной ткани: - лямка (1 дет) - отделочная деталь низа фартука (1 дет) - пояс (2 дет)		Отделочная ткань, линейка (или шаблон), ножницы,

			портновск ий мел.
4	Обработка кармана. Подогнуть припуск верхнего края кармана на 3 см на лицевую сторону и проутюжить.		Иголка, швейная машинка, нитки в цвет ткани, ножницы.
5	Подвернуть внутренний срез припуска на 1 см и заутюжить.		
6	Застрочить углы кармана на величину припуска по боковым срезам.		
7	Вывернуть обработанный припуск верхнего среза кармана на изнаночную сторону, выправить уголки.		
8	Припуск подгибки настрочить на карман шириной шва 0,1-0,2 см от сгиба. Приутюжить верхний край кармана.		
			

9	Приутюжить карман с изнаночной стороны. Проделать тоже самое со вторым карманом. Наложить обработанные карманы на основную деталь фартука. Настрочить карманы на основную деталь и проутюжить.		
10	Обработка пояса. Стачать две детали пояса по краям на расстоянии 1 см от срезов. Припуски шва разутюжить.		Иголка, швейная машинка, нитки в цвет ткани, ножницы.
11	Сложить деталь пояса пополам, лицевой стороной внутрь. Стачать концы пояса от срезов до контрольных точек. Расстояние между контрольных точек равна ширине основной части. Обтачать концы пояса. Вывернуть пояс на лицевую сторону, аккуратно выправляя уголки колышком. Приутюжить пояс		

			
12	Обработка бретельки и соединение её с нагрудником. Сложить деталь бретели пополам, лицевой стороной внутрь уравнивая срезы. Обтачать бретель на расстоянии 0,7 см.	    	Иголка, швейная машинка, нитки в цвет ткани, ножницы.
13	Вывернуть и приутюжить.		
14	Сложить две детали нагрудника лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Вложить между деталями нагрудника обработанные бретели. Обтачать нагрудник по краям на расстоянии 0,5 см от среза. Вывернуть нагрудник с бретелями на лицевую сторону, выправляя уголки иголкой.	  	

			
15	Обработка нижней отделки и основной части фартука. Приложить нижнюю отделку к основной части лицом к лицу, совмещая срезы. Проложить строчку на 1,5 см. Припуск шва заутюжить и обработать на оверлоке. Подвернуть нижний срез фартука дважды по 5 мм. Застрочить на расстоянии 2 мм от подогнутого края. Проутюжить.	 	Иголка, швейная машинка, нитки в цвет ткани, ножницы.
16	Боковые срезы нижней отделки и основной части фартука подвернуть дважды по 5 мм. Застрочить на расстоянии 2 мм от подогнутого края. Проутюжить.		

17	Соединение нагрудника и пояса с основной частью фартука. Сложить нагрудник с нижней частью фартука изнаночными сторонами, совмещая середины деталей и уравнивая срезы. Наложить на нагрудник пояс лицевой стороной, совмещая середины деталей и уравнивая срезы. Стачать детали со стороны нижней части фартука на 1 см от срезов. Отогнуть пояс и расправить швы. Подогнуть свободный срез пояса на 1 см внутрь. Настрочить пояс на 0,1-0,2 см от подогнутого края по всей длине. Прутюжить весь фартук.	  	Иголка, швейная машинка, нитки в цвет ткани, ножницы.
9	Готовое изделие		